





吉上達實業有限公司

G-STAR ELECTRONICS SUPPLIES CO., LTD.

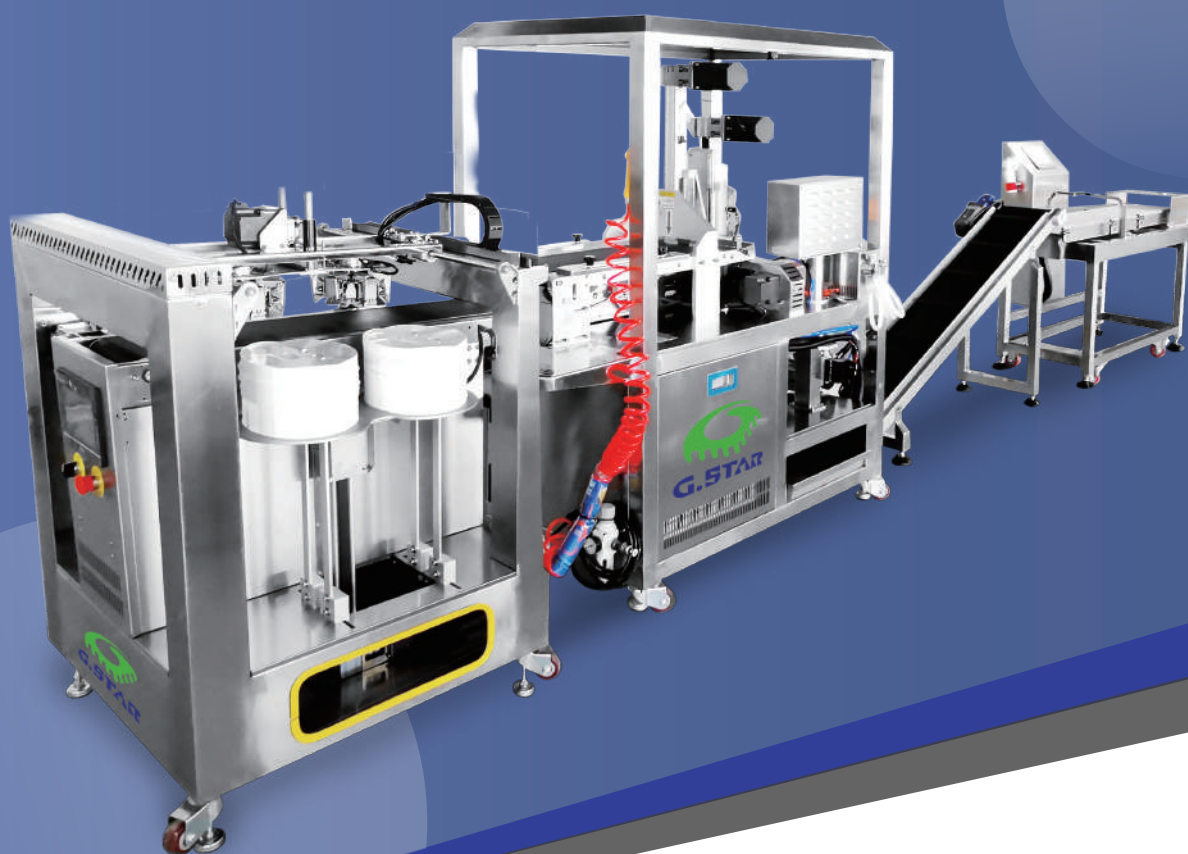

化粧品生產設備/藥業.生醫業檢測設備/各式代工服務

快速 安全 零汙染

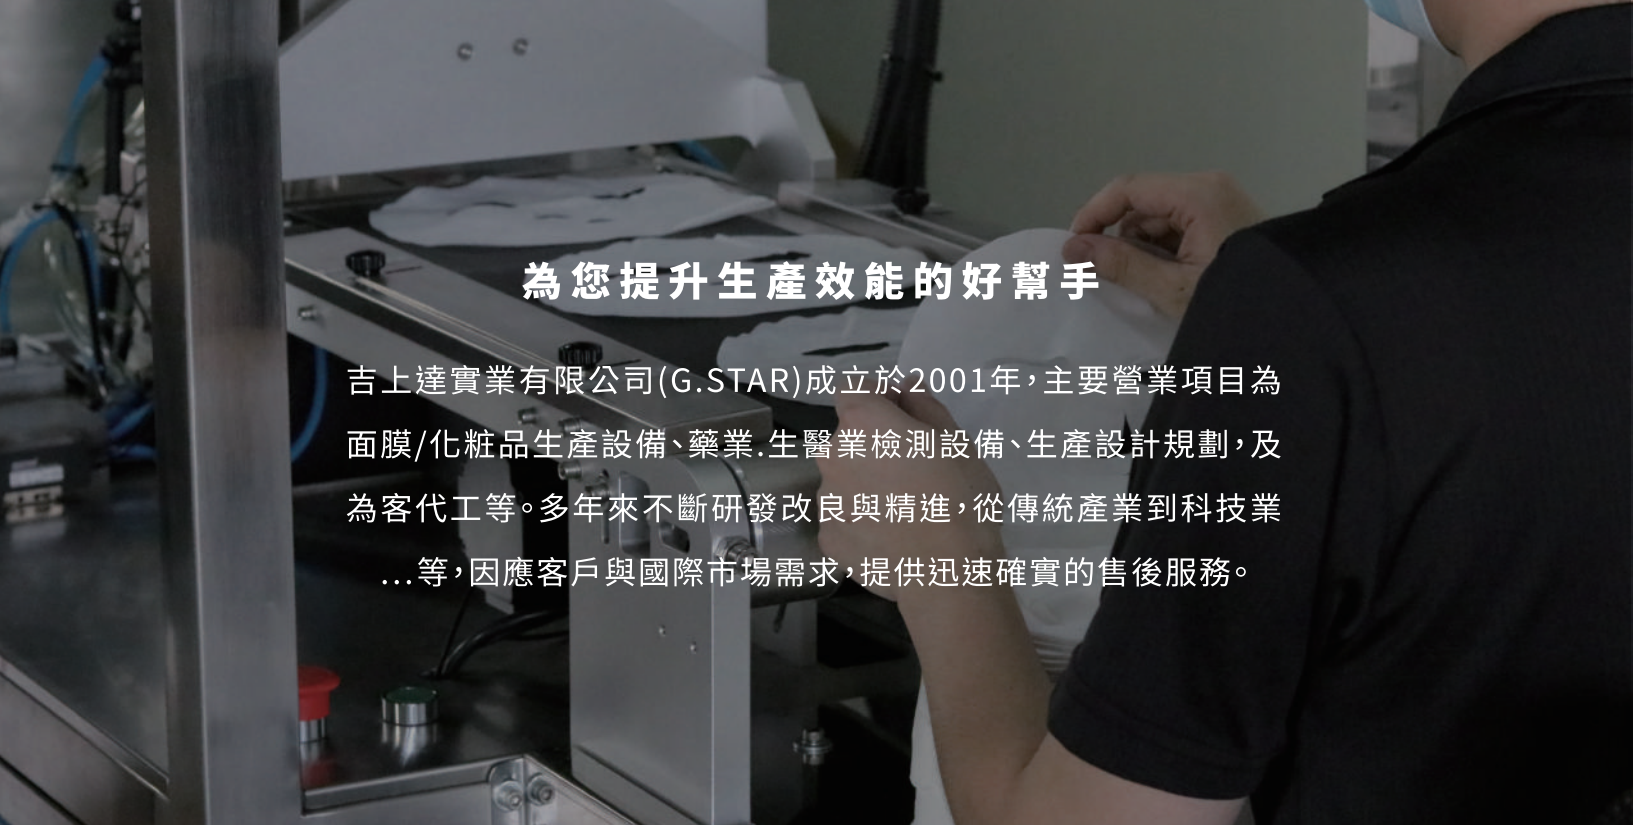

為您提升生產效能的好幫手

吉上達實業有限公司(G.STAR)成立於2001年，主要營業項目為面膜/化粧品生產設備、藥業、生醫業檢測設備、生產設計規劃，及為客代工等。多年來不斷研發改良與精進，從傳統產業到科技業...等，因應客戶與國際市場需求，提供迅速確實的售後服務。




吉上達實業有限公司

G-STAR ELECTRONICS SUPPLIES CO., LTD.

量身打造全方位解決方案

無論您在生產製造、效率提升還是質量精進有任何的問題，我們能從多年的經驗及強大團隊，找出適合您的解決方案，改善工廠內的生產效能，提升產品品質，增加產業競爭力。

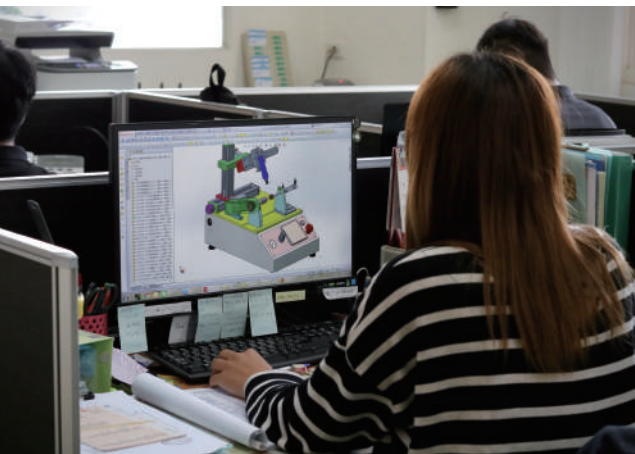

專業傾聽需求 售後親切服務

優秀的技術團隊，從研發、設計、製造，到快速精確的售後服務，成就客戶最佳口碑！

全自動易折卡片包裝機

GS-004FSPM

- 適用於化粧品、食品、保健、製藥行業中液體膏體類產品的自動包裝。
- 不沾手設計，單手即可完成擠壓。




自動製袋 → 充填 → 封口 → 產品輸出

規格

設備尺寸	L2547 x W1117 x H2171 mm
電源	220V 60Hz 功率 2KW
氣壓	0.6Mpa
設備淨重	450 KG
產能	2800~3600 袋/HR(雙列)

充填頭數	2個充填頭
充填範圍	0.5-5 g
充填誤差	±1%
充填方式	柱塞泵
封口方式	熱壓

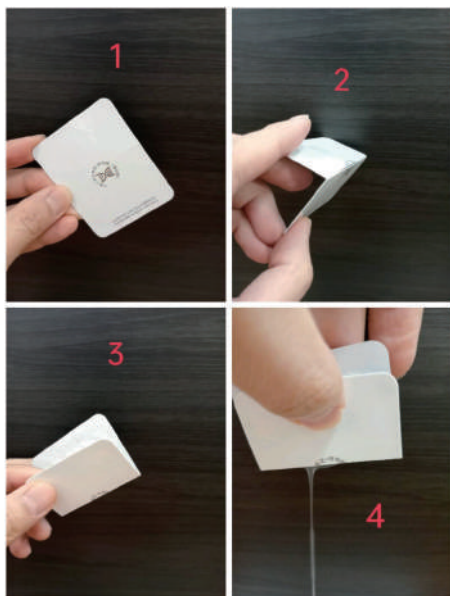

機器特點

包裝材料

硬卡+軟膜

卷膜最大直徑

硬膜 500 x 75 mm / 軟膜 350x75 mm

複合膜厚度

硬膜 0.45 mm / 軟膜 0.08 mm

製袋尺寸

長:30-100 mm / 寬:20-100 mm

四工位給袋式包裝機

GS-004


- 可製作異形袋
- 獨立作業站

人工上料 → 自動取袋 → 開袋
→ 充填 → 封口 → 打碼 → 壓平(液體均勻)



規格

設備尺寸	L1730 x W1050 x H1480 mm	充填誤差	±1%
電源	220V 60Hz 功率 2.5-3KW	充填方式	磁力泵(或可按料特性另配)
氣壓	0.6 Mpa	充填範圍	4-50 ml
設備淨重	360 KG	鋁袋規格	寬50-200 mm 長50-330 mm
產能	1600-1800 袋/HR		

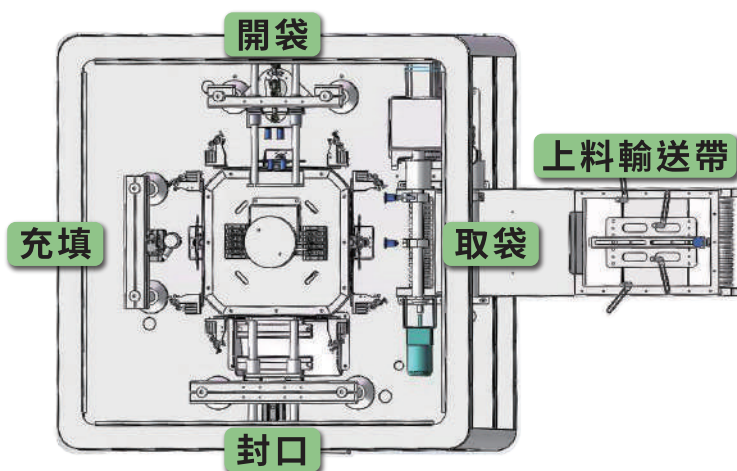

機器特點

1. 充填範圍可訂製
2. 鋁袋規格可訂製

高速面膜折疊入袋機

GS-818

3折



4折



面膜折疊3折/4折 → 自動入袋 → 成品輸出

規格

※可選配輸送帶

設備尺寸 L1500 x W1022 x H1500 mm

電源 220V 60Hz 功率 1KW

氣壓 0.6Mpa

設備淨重 300 KG

產能 3500 袋/HR

膜布層數 1-3層

折疊次數 3折/4折

鋁袋規格 寬100-160 mm 長150-220 mm

機器功能 兩種折疊方式、厚度檢測、自動剔除

機器特點

智能數控

PLC人機介面控制系統

成品輸出口

折膜入袋後的成品面膜袋從此輸出

速度快、穩定性高

輸送帶輸送

人工可方便的把膜布放置輸送帶上

檢測空袋

高精準接觸式檢測厚度機構，空袋或多張面膜自動剔除

備註

實際生產效率取決人工放膜速度

雙頭面膜充填機

GS-118

- PLC人機介面控制系統，操作方便
- 採用精密磁力泵充填裝置，準確度高
- 多台設備可串連同步作動



自動下袋 → 開袋 → 充填

→ 封口(打印) → 輸出 → 壓平(液體均勻)

規格

設備尺寸 L660 x W880 x H1250 mm

電源 220V 60Hz 功率 1.5KW

氣壓 0.6Mpa

設備淨重 200 KG

產能 1800~2200 袋/HR

充填頭數 2個充填頭

※可搭配噴印設備 ※可選配輸送帶


充填誤差 ±1%

充填方式 磁力泵

充填範圍 5-100 ml

膜布層數 1-3層

鋁袋規格 寬100-160 mm 長150-220 mm

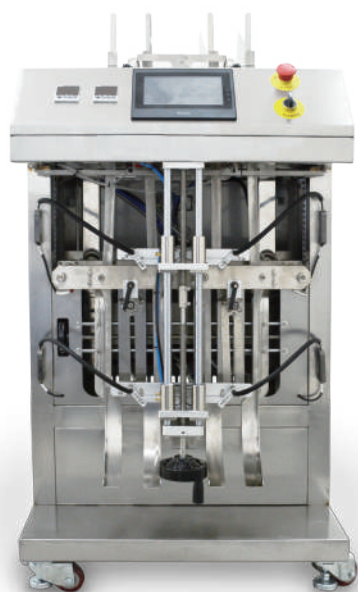

機器特點

模組化設計

易於維護，調整簡便

電子、氣動零件

保障經久耐用，PLC人機介面控制系統

自動化完成

取袋、面膜液充填、排氣、封口、日期打印、成品輸出、壓平等一系列動作

真空泵

真空壓力、動作穩定

適應不同鋁袋

無需更換料槽，鋁袋大小調整方便

PID智能溫度控制器

具良好熱平衡，嵌入式熱封機構，熱封紋路清晰

重量檢測機

GS-220-D20

- 適用各式袋裝/瓶罐產品
- 檢測速度快、精度高
- 可配合流水線設計



成品輸入 → 測量重量 → NG品分類

※可選配輸送帶

規格

設備尺寸	L1450 x W750 x H1100 mm	檢測誤差	±0.2g
電源	220V 60Hz 功率 0.2KW	最小刻度	0.1g
設備淨重	500 KG	輸送帶離地高度	780-900 mm
最大通過量	12000 件/HR	輸送帶尺寸	L280/400 x W200 mm
秤量範圍	3-200g		

機器特點

剔除方式(可選擇)

吹氣式、推桿式、翻板掉落式

輸送線組數

加速段、秤重段、剔除段

人機介面

PLC人機介面控制系統

輸送方向

面對操作面，左進右出

報警方式

聲光警報

備註

檢測的精度，與被測產品的重量、尺寸、檢測的速度、安裝環境 (風力、震動、溫度、濕度等) 有關。

鋁箔包裝金屬檢測機

GS-AFD250

- 採用低周波磁化增強技術，對不銹鋼和鐵具有極高的靈敏度，不受金屬膜包裝的影響。
- 有效檢測鋁箔封口、鋁箔包裝產品、鋁箔包裝高鹽份產品、以及鋁扣防裝火腿腸等產品中的鐵和不銹鋼異物。



成品輸入 → 檢測金屬物 → NG剔除

規格			
設備尺寸	L1600 x W950 x H1670 mm	檢測誤差	皮帶貼面:Fe≥1.0(鐵球)
電源	220V 60Hz 功率 0.2KW		SUS≥2.0(不鏽鋼球)
設備淨重	200 KG	探測視窗尺寸	W250 x H70 mm
輸送重量	5 KG	輸送帶離地高度	720-850 mm
輸送速度	0-40 m/min	輸送帶尺寸	L1200 x W250 mm

機器特點

剔除方式(可選擇)

吹氣式、推桿式、翻板掉落式

人機介面

PLC人機介面控制系統

輸送方向

面對操作面，左進右出

報警方式

聲光警報

備註

1. 日本東方原裝直流無刷電機、電機驅動控制器、SMC原裝氣動元件

2. 瑞士哈伯司食品級PU 輸送帶

次拋管灌裝封尾機

GS-105STFS

- PLC人機介面控制系統，操作方便
- 設有安全裝置，無管不充填，超載保護



人工放管 → 充填 → 封口 → 切餘料 → 產品取出

規格

※可選配大ml數陶瓷泵

設備尺寸	L1300 x W1300 x H1950 mm
電源	220V 60Hz 功率 2KW
氣壓	0.6 Mpa
設備淨重	350 KG
產能	600-900 排/HR

封口方式 超音波封尾


充填範圍 每轉 0.2-3 ml

充填誤差 0.05 g

適用包材 次拋管

包材樣式

※可搭配專用貼標機

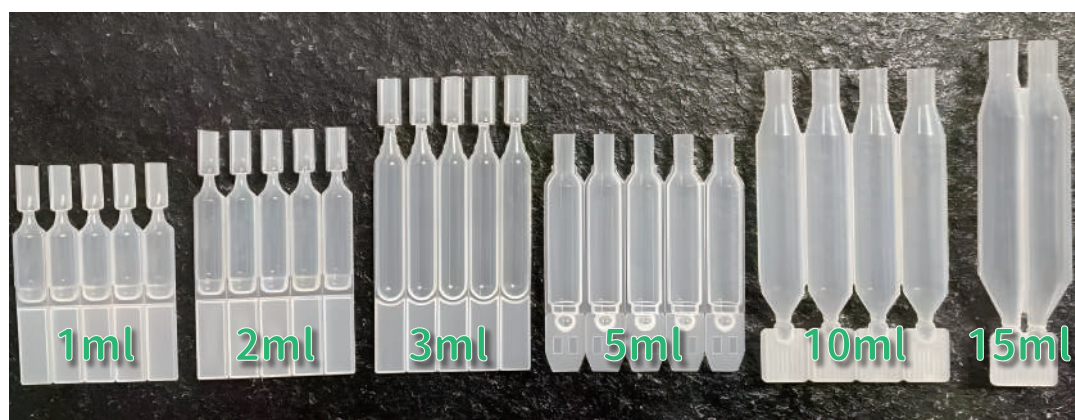

全自動超聲波灌裝封尾機

GS-009

- 全自動軟管送料
- PLC人機介面控制系統，操作方便
- 設有安全裝置，無管不充填，超載保護

人工放管 → 對標 → 充填 → 封尾
→ 打印日期 → 切尾 → 產品輸出




規格

設備尺寸	L1630 x W1022 x H1500 mm	充填範圍	25-250 g
電源	220V 60Hz 功率 2.6KW	充填誤差	±1%
氣壓	0.6Mpa	軟管高度	50-220 mm
設備淨重	450 KG	軟管直徑	16-50 mm
產能	1300-1600 袋/HR	包裝材質	塑膠軟管
封尾方式	超音波封尾		



▲ 軟管封尾機

灌裝範圍 (可訂製)

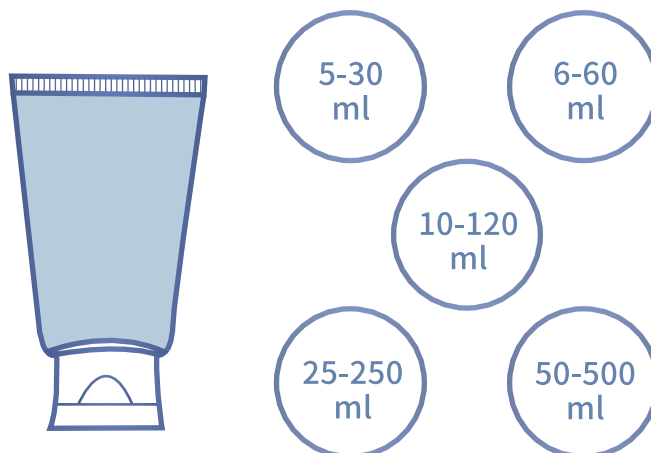

桌上型軟管封尾機(無充填)

GS-007

- 廣泛應用於牙膏、化粧品、藥品、食品、工業用品等各類軟管封尾。



人工放管 → 啟動鍵 → 對標 → 封尾 → 切尾 → 成品

規格

設備尺寸 L860 x W600 x H780 mm

電源 220V 60Hz 功率 2KW

氣壓 0.6 Mpa

設備重量 85 KG

產能 600-780 支/HR

軟管直徑 13-50 mm

軟管高度 70-210 mm

機器特點

1. 利用超聲波原理對塑膠軟管開放的尾部進行焊接封合
2. 在焊接時，既不用添加任何黏接劑、填料或溶劑，也不消耗大量熱源
3. 操作簡便、焊接速度快、焊接強度高、生產效率高
4. PLC人機介面，智能數控

半自動直立式充填機

GS-801

- 採用氣壓控制系統的設計，適合酒精類液體填充。
- 一般較為濃稠不易流動液體與霜狀產品均可適用。



腳踏啟動 → 自動充填

※可選配料桶尺寸

規格			
設備尺寸	L610 x W430 x H1560 mm (無料桶 H1250 mm)	產能	600-1800瓶/HR
氣壓	0.6 Mpa(全機氣壓控制)	充填方式	活塞泵
設備淨重	40 KG	充填範圍	25-250g
		充填誤差	±1%

機器特點

1. 可配合產品特性選擇連續式充填或間歇式充填
2. 具備活動輪式工作台，可隨時移動
3. 簡便手輪調整器隨時調整充填容量
4. 採用耐腐蝕性高級不銹鋼材質，適合具化學性與強力清潔劑



▲ 另有輸送帶版本

雙頭微量充填機

GS-15-2XY

- 食品、製藥、醫藥、化工、化粧品、化工等行業的精密定量灌裝。
- 生物試劑、口服液、注射液、化粧品、香精等，各種酸鹼性液體的精密定量灌裝。



自動位移 → 充填 → 自動歸位

規格

設備尺寸	L810 x W400 x H800 mm
電源	220V 60Hz 功率 0.65KW
轉速	0-200 RPM
設備淨重	110 KG

產能 0-3000次/HR

充填頭數 2個充填頭(可選2-5個)

灌裝誤差 $\pm 0.5\%$

充填範圍 0.3-2.9ml or 1.5-16ml (可選)



機器特點

1. 人機介面調整參數
2. 灌裝泵體採用陶瓷材質
3. 機身採用SUS304不銹鋼

▲ 另有落地型版本

齒輪泵充填機

GS-16GP

- 所有可流動之液體，從低黏度到高黏度皆適用。
- 食品、製藥、醫藥、化工、化粧品等行業。



手動啟動 → 充填

※可選配料桶尺寸

規格

設備尺寸	L500 x W400 x H640 mm (無料桶 H300 mm)
電源	220V 60Hz 功率 0.8KW
氣壓	0.6 Mpa
設備淨重	24 KG

充填方式 齒輪泵

充填範圍 5-1000g

充填誤差 ±1%

充填量調整 人機介面

機器特點

1. 有效防漏並可用於中酸或中鹼性液體產品充填
2. 設計易於拆裝，便於清洗

桌上型多功能貼標機

GS-615

- 廣泛應用於玻璃瓶、塑膠PP.PET等圓瓶類、對稱類、部分不規則類產品，貼不乾膠標籤、不乾膠膜，或帶模切的雙面膠產品。
- 可選配「透明電眼識別透明標貼」及「打碼機」，貼標打碼一次完成。



手動放料 → 夾持 → 貼標 → 成品輸出

規格			
設備尺寸	L998 x W577 x H937 mm	貼標誤差	±0.5 mm
電源	220V 60Hz 功率 0.5KW	適用產品範圍	圓瓶直徑：15 - 100 mm
氣壓	5KG 即可		長度：60 - 300 mm
設備淨重	67.5 KG	適用標籤尺寸	標籤寬度(高度)：5 - 180 mm
產能	900-2400罐/HR		長度：5 - 350 mm

機器特點

1. 適用範圍廣：圓形、方形、八角瓶、扁瓶等等(需更換治具)
2. 操作簡單：切換不同產品，只需切換對應參數即可
3. 具有參數記憶功能：多樣型貼標，無需重複設定參數
4. 生產計數功能：設定好需要貼標的數量，生產完成時自動停止
5. 高效率，省人工，貼標效果完美，精準度高
6. 使用成本低，無易損件

直角封口貼標機

GS-09LBR

- PLC人機介面控制系統，操作方便
- 採用高精度感測器




安裝捲膜 → 調整產品位置 → 設定出標長度

→ 手持產品往前推壓 → 貼標完成

規格			
設備尺寸	L400 x W280 x H400 mm	貼標誤差	±0.5 mm
電源	220V	適用標籤尺寸	15-50 mm
設備重量	11.25 KG	標籤捲尺寸	內徑 25-75mm
產能	1500 -2000/HR		外徑 200 mm

機器特點

1. 紅外線對位，精準貼標
2. 可調整限位板
3. 適用各式標籤

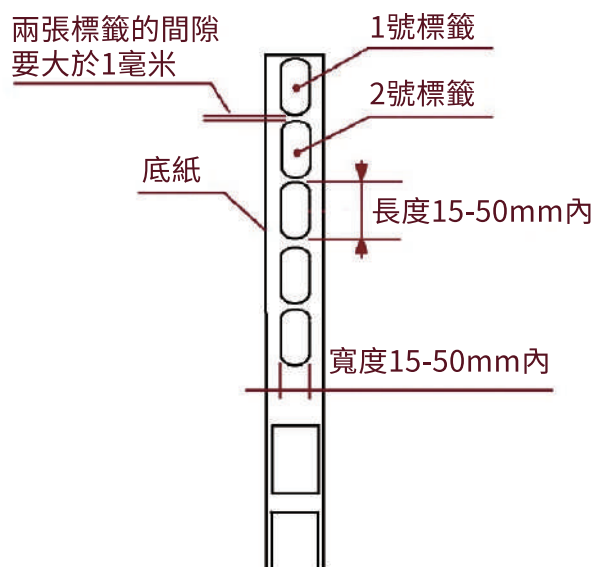

香水瓶壓蓋機

GS-PBCM-1

- 廣泛用於各尺寸香水瓶
- 採用氣壓控制系統的設計



人工放料 → 腳踏啟動 → 氣壓壓合

規格

設備尺寸 L270 x W250 x H450 mm

氣壓 0.6 Mpa

設備重量 16 KG

產能 2000 瓶/HR

機器夾力 4-8 kg/cm

產品高度 最大 200 mm

適用瓶子口徑 13/15/18/20 mm

壓口頭 規格介紹

壓口頭全新升級不銹鋼材質經過高溫熱淬火，大幅提高鋼的剛性、硬度、耐磨性、疲勞強度以及韌性等



參數	瓶口直徑	壓口頭直徑
13A	13MM (實測12.8*13mm)	15MM
15A	15MM (實測14.8*15mm)	17MM
18A	18MM (實測17.8*18mm)	20MM
20A	20MM (實測19.5*20mm)	22MM

注意：型號尺寸對應是瓶口直徑

機器特點

1. 兼容性高，更換部分零件適應不同尺寸的瓶蓋
2. 純氣壓作動，操作簡單、快速上手

協助您提升生產效率
增加產業競爭力



吉上達實業有限公司

彰化縣彰化市彰興路一段165巷37號

TEL : 04-7325-958

FAX : 04-7385-246



官網
Website



YouTube



型錄下載
Catalog Download